


御確認

年 月 日

確認	担当

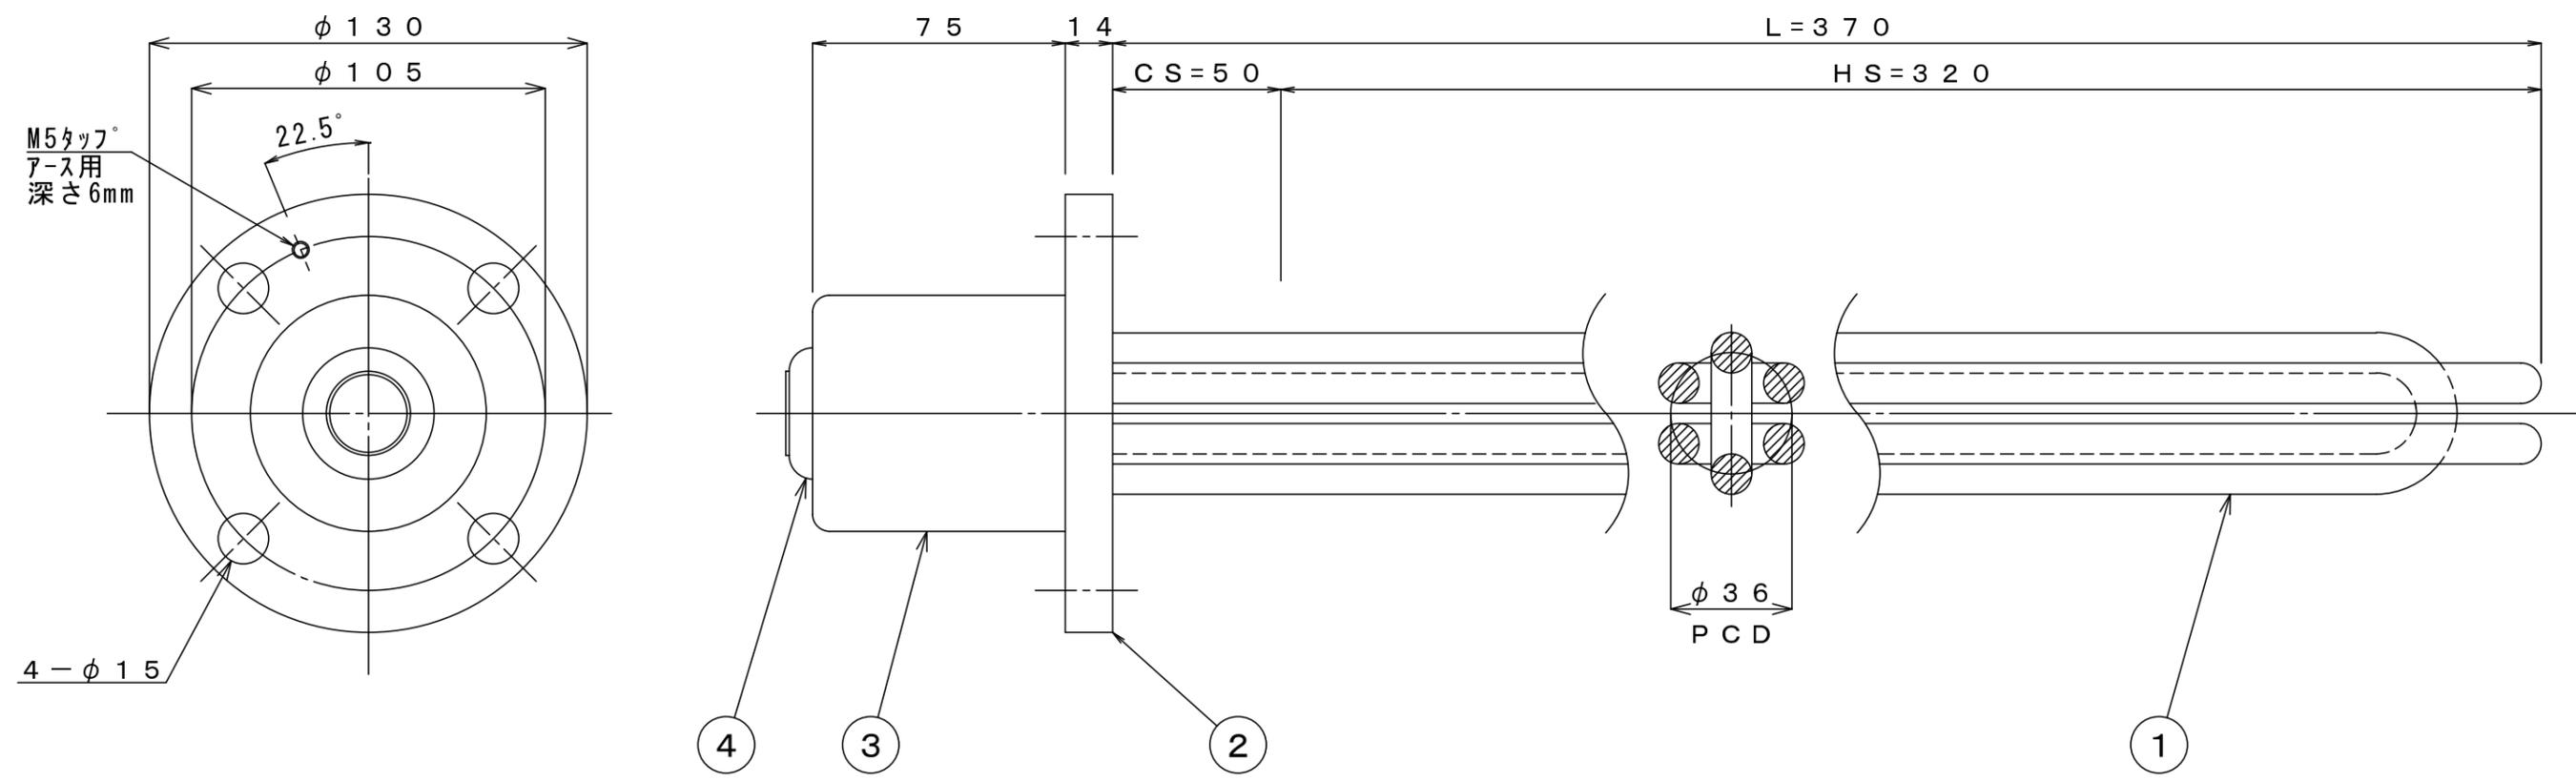

※ご使用上の注意
 本製品は端子部の温度上昇が予想されます。
 接続電材類は耐熱材をご使用下さい。

4	電源取出口	NBR	1	ID= $\phi 23$
3	ヘッパキャップ	樹脂	1	50A
2	ヒーターフランジ	SCS14	1	JIS 5k-50A 相当
1	ヒーターエレメント	SUS316L	3	$\phi 12$ 200V 1667W
No.	品名	材質	数量	仕様
名称 フランジヒーター		承認 石塚	尺度	JOB No.
LPM3570		検図 津川	定格	200V 3 ϕ 5kW
図面番号 規格図		設計 藤井	加熱物	W/cm ² 温度
		2008.06.24	7.0	

(L : 首下寸法
 H S : 有効発熱部
 C S : 非発熱部)