




本体

仕様

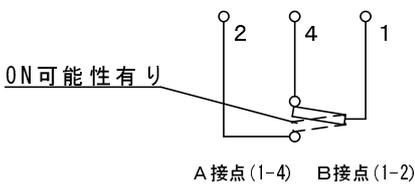

- 仕様
- 表示温度 : ON-OFFの中間地(端子1-2間)
  - 温度範囲 : 50~320℃
  - 入り切り温度差 : (7±3.5)K
  - センサー最低温度 : -10℃
  - センサー最高温度 : 330℃
  - 最高本体周囲温度 : 120℃
  - キャビラリ-最小屈曲半径 : 5mm
  - 開閉容量 :
    - 1-2 16(2.6)A 250V
    - 1-4 8(0.6)A 250V

ダイヤル

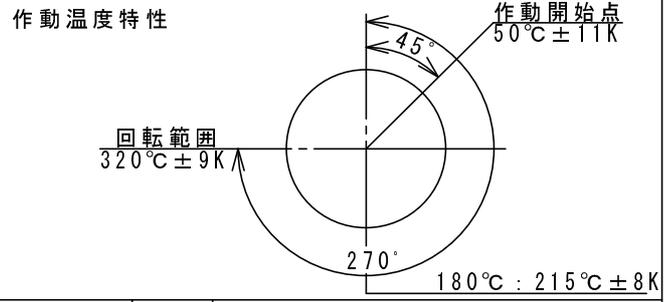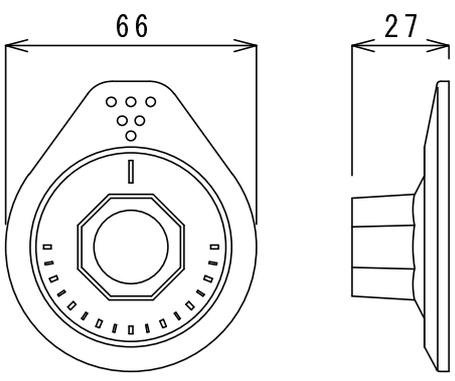

No.	品名	材質	数量	仕様		
名称	液膨張式サーモスタット	承認	石塚	尺度	1 / N	
		検図	津川		JOB No.	
図面番号	標準図	設計	藤井	定格		
		2004.12.06			加熱物	W/cm <sup>2</sup>