
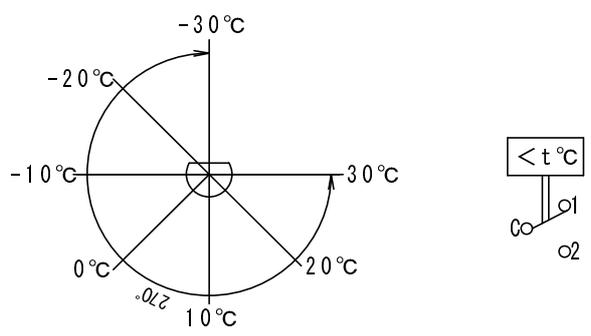


本体

ダイヤル

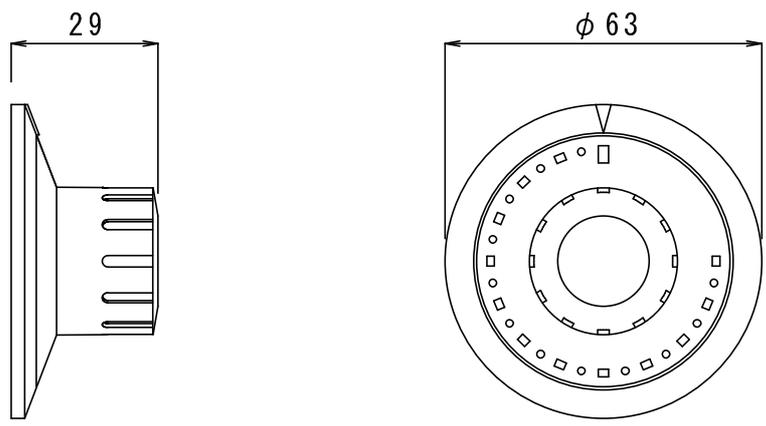

- 仕様
- 温度範囲 : -30~30°C
 - 復帰温度差 : 4°C
 - 電気定格 : C-1 16A/AC250V
C-2 6A/AC250V
 - 材質 : キャピラリー SUS316L
感温部 SUS316L
スタフィンボックス Bs-Ni 鍍金
 - 最高温度 : 本体(周囲) 80°C
感温部 50°C

No.	品名	材質	数量	仕様		
	名称 液膨張式サーモスタット	承認		尺度 1 / N	JOB No.	
	TTJ3J	検図		定格		
	図面番号 標準図	設計 津川	15.MAY.2002	加熱物	W/cm ²	温度